

# Izbové regulátory Vaillant

## calorMatic 470

**Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s možnosťou rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2), možnosť pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2**

Najkomfortnejší programovateľný ekvitermický regulátor s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.



### Základné parametre

- Ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty
- Nezávislé časové ovládanie jedného priameho okruhu
- Nezávislé časové ovládanie druhého zmiešavacieho okruhu pomocou VR 61/2
- Možnosť regulácie solárneho systému s prídavným modulom VR 68/2
- Časové riadenie prípravy TV
- Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
- Nastavenie teploty TV
- 3 časové okná na deň
- Prídavné diaľkové ovládanie pre druhý okruh VR 81
- Možnosť ovládania solárneho okruhu pomocou modulu VR 68
- Veľký podsvietený grafický displej
- Automatická konfigurácia hydraulikkej časti
- Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
- Párty režim
- Ochrana proti legionele s uniSTOR
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Inštalácia na stenu alebo do kotla
- Jednoduchá obsluha
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

## calorMatic 470 f

**Bezdrôtová ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s možnosťou rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2), možnosť pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2**

Najkomfortnejší programovateľný bezdrôtový ekvitermický regulátor s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.



### Základné parametre

- Bezdrôtová komunikácia s kotlom
- Bezdrôtový ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty
- Vonkajší bezdrôtový snímač s fotovoltaiickým článkom
- Nezávislé časové ovládanie jedného priameho okruhu
- Nezávislé časové ovládanie druhého zmiešavacieho okruhu pomocou VR 61/2
- Možnosť regulácie solárneho systému s prídavným modulom VR 68/2
- Časové riadenie prípravy TV
- Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
- Nastavenie teploty TV
- 3 časové okná na deň
- Prídavné diaľkové ovládanie pre druhý okruh VR 81
- Možnosť ovládania solárneho okruhu pomocou modulu VR 68
- Veľký podsvietený grafický displej
- Automatická konfigurácia hydraulikkej časti
- Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
- Párty režim
- Ochrana proti legionele s uniSTOR
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Montáž regulátora na stenu
- Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
- Jednoduchá obsluha
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

## calorMatic 450

### Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody.

Programovateľný digitálny ekvitermický regulátor pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody na základe vonkajšej teploty pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.



### Základné parametre

- Ekvitermický regulátor s riadený na základe vonkajšej teploty
- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka
- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Prázdninový režim
- Jednorázové nabitie zásobníka
- Útlm (nočná teplotaň)
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Podsvietený grafický displej
- Montáž na stenu
- Jednoduchá obsluha a používanie
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

## calorMatic 450 f

### Bezdrôtová ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody

Bezdrôtový programovateľný digitálny ekvitermický regulátor pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody na základe vonkajšej teploty pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.



## Základné parametre

- Bezdrôtová komunikácia s kotlom
- Bezdrôtový ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty (\*)
- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka
- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Prázdninový režim
- Jednorázové nabitie zásobníka
- Útlm (nočná teplotaň
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Podsvietený grafický displej
- Montáž na stenu alebo priamo do kotla
- Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
- Jednoduchá obsluha a používanie
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS


(\*) vonkajší snímač nie je bezdrôtový, pripojenie je prevedené káblom

## calorMatic 630

**Viacokruhová kaskádová ekvitermická regulácia pre 2 kotly, 1 priamy a 2 zmiešavacie vykurovacie okruhy, ohrev TV. Možnosť rozšírenia až na 6 kotlov, 15 vykurovacích okruhov a 8 diaľkových ovládání.**

Najmodernejší systémový modulárny viacokruhový kaskádový ekvitermický regulátor pre závesné a stacionárne kotly.

Jednoduchá obsluha s prehľadným displejom a nastavovaním pomocou systému „otočiť a stlačiť“. Ľavé nastavovacie tlačidlo slúži na rolovanie v oknách MENU a pravé na nastavenie parametrov.

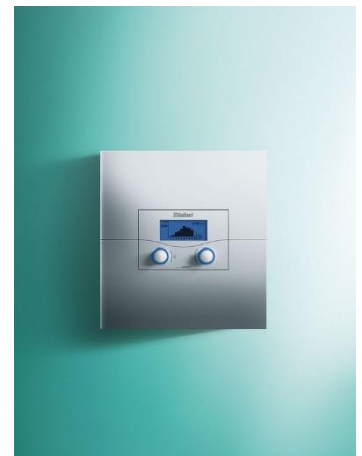

## Základné parametre

- Systémové ovládanie okruhov vykurovania, prípravy TV a kaskád
- Regulácia riadená na základe vonkajšej teploty
- Vhodné na komplexné riešenia vykurovacích systémov
- Riadenie až 6 vykurovacích zariadení v kaskáde (pomocou modulov VR 32)
- Riadenie 3 vykurovacích okruhov (1 priamy, 2 zmiešavacie)
- Možnosť rozšírenia až na 15 vykurovacích okruhov (1xVR 60/2=2 zmiešavacie okruhy)
- Možnosť pripojenia až 8 diaľkových ovládání (VR80 alebo VR90/2)
- Podsvietený modrý LCD grafický a textový displej
- 3 časové sloty pre vykurovanie pre každú časovú zónu
- 3 časové sloty pre TUV a cirkulačné čerpadlo
- Vstupy: až 5 NTC snímačov

- Výstupy: až 8 akčných členov (relé)
- Automatická konfigurácia hydraulického časti
- Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
- Párty režim
- Ochrana proti legionele
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Montáž regulátora na stenu
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS
- Možnosť pripojenia modulu VR30 (e-BUS - kotly s 7-8-9)
- Možnosť pripojenia modulu VR31 (e-BUS - kotly 1 a 2 stupňové)
- Možnosť pripojenia modulu VR32 (e-BUS - kotly e-BUS)

## calorMatic 370

Najkomfortnejší programovateľný priestorový termostat s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

### Základné parametre

- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka
- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Prázdninový režim
- Jednorázové nabitie zásobníka
- Útlm (nočná teplota)
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Ovládanie zásobníkov uniSTOR a actoSTOR
- Veľký podsvietený grafický displej
- Montáž na stenu
- Jednoduchá obsluha a používanie
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

## calorMatic 370 f



Najkomfortnejší bezdrôtový programovateľný priestorový termostat s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

### Základné parametre

- Bezdrôtová komunikácia s kotlom
- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka
- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Prázdninový režim
- Jednorázové nabitie zásobníka
- Útlm (nočná teplota)
- Automatické prepínanie letný/zimný čas
- Ovládanie zásobníkov uniSTOR a actoSTOR
- Veľký podsvietený grafický displej
- Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
- Jednoduchá obsluha a používanie
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS



### calorMatic 350

#### Programovateľný priestorový termostat pre 1 okruh, časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody (e-BUS)

Programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS.

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

### Základné parametre

- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka



- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Útlm (nočná teplotaň)
- Montáž na stenu
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

## calorMatic 350 f

**Bezdrôtový programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS.**

Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

### Základné parametre

- Bezdrôtová komunikácia s kotlom
- Prijímač s umiestnením do kotla alebo s montážou na stenu
- Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
- Časové riadenie pre teplú vodu
- 7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
- Teplotný pokles
- Letná prevádzka
- Párty režim
- 1 deň mimo domu
- Útlm (nočná teplotaň)
- Montáž na stenu
- Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

